




Standard Attachment Chain

표준형 어태치먼트 체인


- * To locate more information about dimensions of Basic Chain, refer to the ANSI Standard Roller Chain
- * Available in <Environment Resistant Chain Series : Stainless Steel, Chrome-Plated and Nickel-Plated Chain Series>
- * 표준형 로울러체인에 어태치먼트를 부착한 체인으로 메인 체인의 세부 치수는 표준형 로울러 체인을 참조 하십시오.
- * 내식, 내열 환경에 적합한 도금형/ 스테인리스 재질 타입도 공급됩니다.




A-1




K-1





SA-1





SK-1





D-1




D-3





AA-1



SAA-1



SKK-1



KK-1

Standard Attachment Chain

표준형 어태치먼트 체인

DONG BO Basic Chain No	Pitch	Inner width		Roller Dia	Common Dimensions		Attachment Dimensions						Additional Weight per Attachment (kg/each)			max. Allowable Load (kgf)		
		P	MIN		MAX	B	O	C	Y	S	C1	Y1	L1	L2	A&SA	k&SK	D	Standard
unit : mm																		
DBC	25	6.35	3.18	*3.30	5.6	3.4	7.15	10.7	4.75	7.95	11.65	6.0	9.2	0.0003	0.0006	0.00002	65	12
DBC	35	9.525	4.78	*5.08	7.9	3.4	9.5	14.3	6.35	9.5	14.55	9.5	14.6	0.0008	0.0016	0.0008	155	27
DBC	41	12.70	6.38	7.77	9.5	3.6	11.9	16.4	7.15	12.7	16.65	9.5	15.45	0.0016	0.0032	0.0008	160	-
DBC	40	12.70	7.95	7.92	9.5	3.6	12.7	17.8	8.0	12.7	17.40	9.5	16.8	0.002	0.004	0.001	270	45
DBC	50	15.875	9.53	10.16	12.7	5.2	15.9	23.4	10.3	15.9	23.05	11.9	21.5	0.003	0.006	0.002	440	70
DBC	60	19.05	12.70	11.91	15.9	5.2	19.05	28.2	11.9	18.3	26.85	14.3	25.85	0.007	0.014	0.003	640	105
DBC	80	25.40	15.88	15.88	19.1	6.8	25.4	36.6	15.9	24.6	35.45	19.1	33.9	0.013	0.026	0.007	1,090	180
DBC	100	31.75	19.05	19.05	25.4	8.7	31.75	44.9	19.8	31.8	44.00	23.8	41.85	0.026	0.052	0.012	1,740	260
DBC	120	38.1	25.40	22.23	28.6	10.3	38.1	55.8	23.0	36.5	52.85	28.6	51.4	0.044	0.088	0.020	2,440	390
DBC	140	44.45	25.40	25.40	34.9	11.9	44.5	63.1	28.6	44.5	63.50	33.3	57.5	0.071	0.142	0.030	3,300	470
DBC	160	50.80	31.75	28.58	38.1	14.3	50.8	71.7	31.8	50.8	70.10	38.1	67.4	0.097	0.194	0.045	4,170	650
DBC	200	63.50	38.10	39.68	47.6	16.3	63.5	90.0	42.9	63.5	84.50	47.6	83.4	0.186	0.372	0.106	7,000	1,050

기본 어태치먼트의 명칭과 의미

범례: DBC 80 SA-2/ 2L

표준형 어태치먼트	명칭	의미
일반형	A	한쪽방향 부착, 수평형 어태치먼트
	A-1	한쪽방향 부착, 수평형 어태치먼트, HOLE 의수 의미 (여기서는 1개: A2-두개, A3- 세개등...)
	K	양방향 부착, 수평형 어태치먼트
	K-1	양방향 부착, 수평형 어태치먼트, HOLE 1개
	SA	한쪽방향 부착, 수직형 어태치먼트
	SA-1	한쪽방향 부착, 수직형 어태치먼트, HOLE 1개
	SK	양방향 부착, 수직형 어태치먼트, HOLE 1개
	SK-2	양방향 부착, 수직형 어태치먼트, HOLE 2개
WIDE형	W	WIDE형 어태치먼트
	WA	WIDE형, 한쪽방향 부착, 수평형 어태치먼트
	WSA	WIDE형, 한쪽방향, 수직형 어태치먼트
	WK	WIDE형, 양방향부착
	WSK	WIDE형, 양방향부착, 수직형 어태치먼트
	WA-1	WIDE형, 한쪽방향, 수직형, HOLE 1개
돌출핀형	D-1	링크당 1개의 이송용 돌출핀 어태치먼트
	D-3	링크당 2개의 이송용 돌출핀 어태치먼트

DBC80
동보체인 분류번호 80번체인

SA
수직형 어태치먼트 플레이트가 한쪽방향에만 부착

-2
어태치먼트의 HOLE 2개

/ 2L
어태치먼트 플레이트가 2링크마다 부착




Standard Attachment Chain


표준형 어태치먼트 체인

- * To locate more information about dimensions of Basic Chain, refer to the ANSI Standard Roller Chain
- * Available in <Environment Resistant Chain Series > Stainless Steel, Chrome-Plated and Nickel-Plated Chain Series


- * 표준형 로울러체인에 어태치먼트를 부착한 체인으로 메인 체인의 세부 치수는 표준형 로울러 체인을 참조 하십시오.
- * 내식, 내열 환경에 적합한 도금형/ 스테인리스 재질 타입도 공급됩니다.

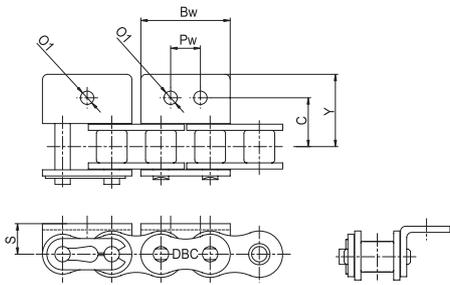


WA-1,WA-2

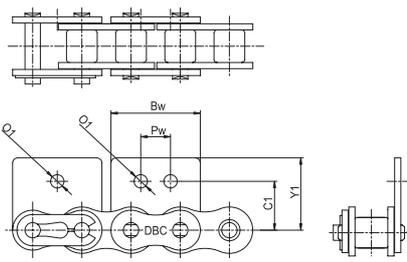

WSA-1,WSA-2

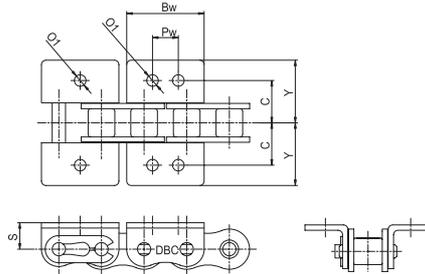

WK-1,WK-2

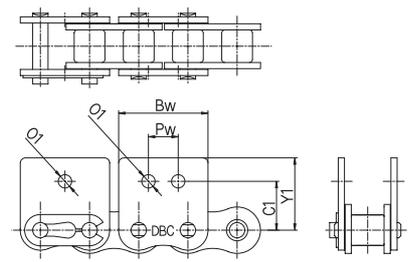

WSK-1,WSK-2

DONG BO Basic Chain No	Pitch	Inner width		Roller Dia	Common Dimensions			Attachment Dimensions					Additional Weight per Attachment (kg/each)		max.Allowable Load (kgf)	
	P	MIN	MAX	MAX	Bw	Pw	O1	C	Y	S	C1	Y1	WA & WSA	WK & WSK	Standard	Stainless Steel

DBC	40	12.70	7.85	7.92	23.0	9.5	4.5	12.7	17.8	8.0	12.7	17.40	0.003	0.006	270	45
	50	15.875	9.40	10.16	28.8	11.9	5.5	15.9	23.4	10.3	15.9	23.05	0.007	0.014	440	70
	60	19.05	12.57	11.91	34.6	14.3	6.0	19.05	28.2	11.9	18.3	26.85	0.012	0.024	640	105
	80	25.40	15.75	15.88	46.1	19.1	9.0	25.4	36.6	15.9	24.6	35.45	0.026	0.052	1.090	180
	100	31.75	18.90	19.05	57.7	23.8	11.0	31.75	44.9	19.8	31.8	44.00	0.051	0.102	1.740	260

unit : mm