



SJ155 • Traveling Shaft Type (축승강형)


상방향형 Upright Traveling

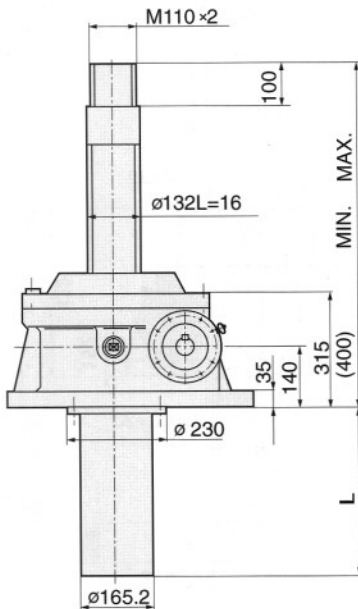

보호카바 Dustproof Bellow

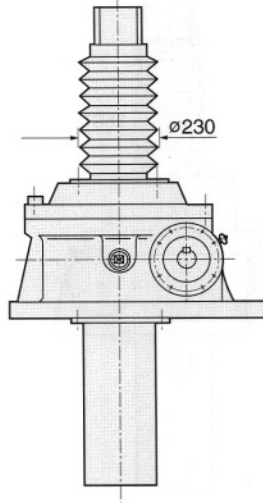


하방향형 Inverted Traveling




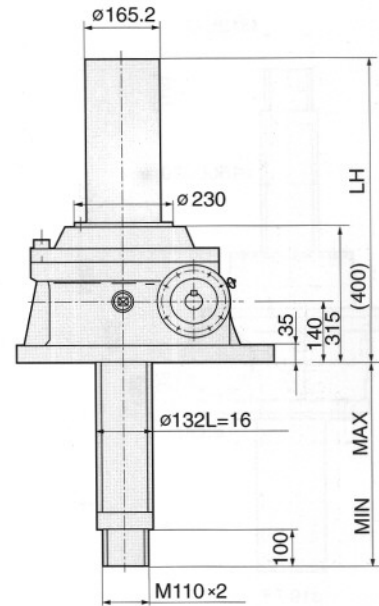


() : 회전방지키 설치시

평면도 Plane Figure

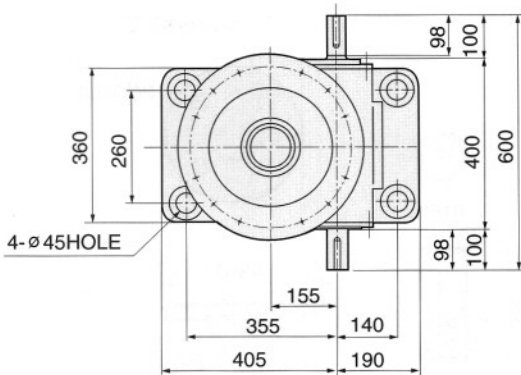

Dimension of Screw Nut

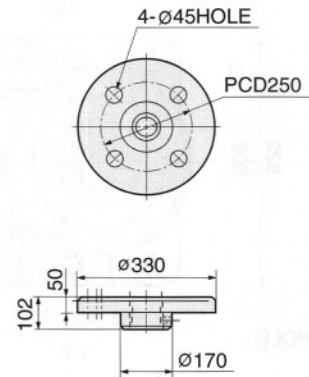

크레비스 너트 Clevis Nut

플레인 너트 Plain Nut

플랜지 너트 Flange Nut

SJ155 Screw Jack

스 트 로 크 단 위	U 상방향형 (Upright Type)												I 하방향형 (Inverted Type)											
	N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)						k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)						N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)						k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)					
	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		
	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH
100	425	525	225	490	590	225	510	610	225	575	675	225	110	210	540	175	275	540	110	210	625	175	275	625
200	425	625	325	490	690	325	510	710	325	575	775	325	110	310	640	175	375	640	110	310	725	175	375	725
300	425	725	425	525	825	425	510	810	425	610	910	425	110	410	740	210	510	740	110	410	825	210	510	825
400	425	825	525	525	925	525	510	910	525	610	1010	525	110	510	840	210	610	840	110	510	925	210	610	925
500	425	925	625	525	1025	625	510	1010	625	610	1110	625	110	610	940	210	710	940	110	610	1025	210	710	1025
600	425	1025	725	565	1165	725	510	1110	725	650	1250	725	110	710	1040	250	850	1040	110	710	1325	250	850	1325
800	425	1225	925	565	1365	925	510	1310	925	650	1450	925	110	910	1240	250	1050	1240	110	910	1525	250	1050	1525