



SJ 66S • Traveling Shaft Type [축승강형]


상방향형 Upright Traveling

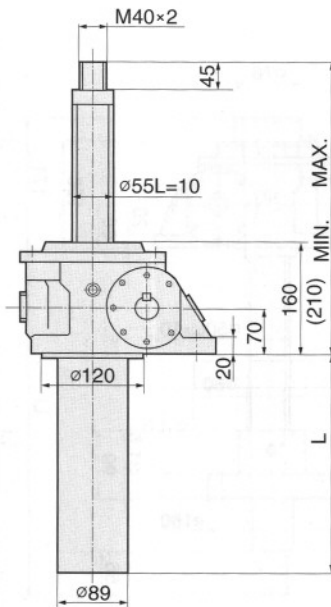


보호카바 Dustproof Bellow

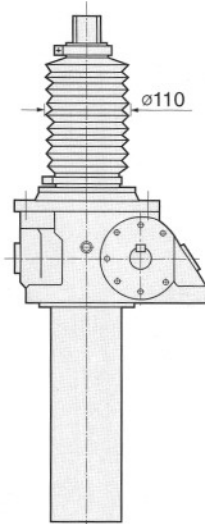

하방향형 Inverted Traveling



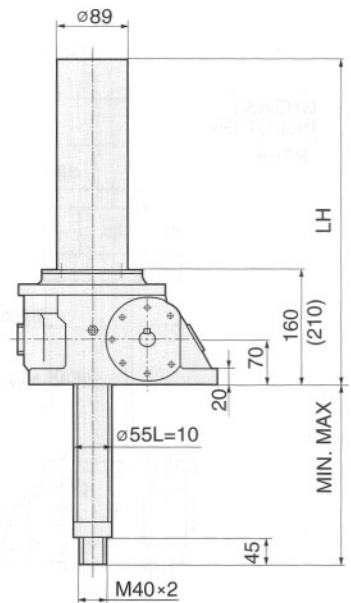


평면도 Plane Figure

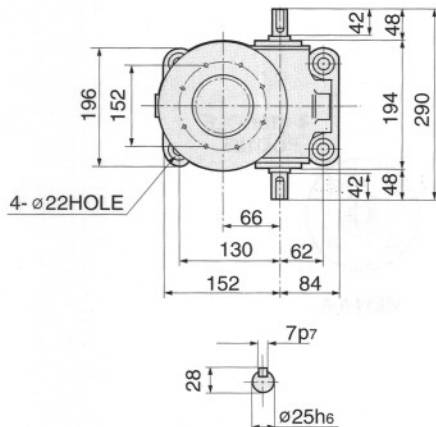

() : 회전방지키 설치시

Dimension of Screw Nut

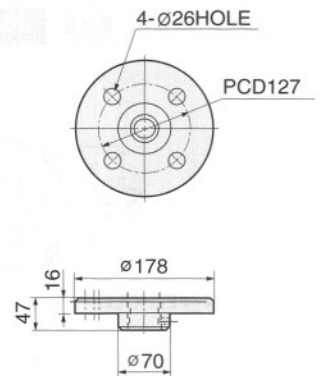

크레비스 너트 Clevis Nut

플레인 너트 Plain Nut

플랜지 너트 Flange Nut

SJ66S Screw Jack

해 정 S T R O K E	U 상방향형 (Upright Type)												I 하방향형 (Inverted Type)											
	N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)						k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)						N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)						k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)					
	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		
	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH
	100	220	320	160	265	365	160	270	370	160	315	415	160	60	160	320	105	205	320	60	160	370	105	205
200	220	420	260	265	465	260	270	470	260	315	515	260	60	260	420	105	305	420	60	260	470	105	305	470
300	220	520	360	300	600	360	270	570	360	350	650	360	60	360	520	140	440	520	60	360	670	140	440	670
400	220	620	460	300	700	460	270	670	460	350	750	460	60	460	620	140	540	620	60	460	770	140	540	770
500	220	720	560	300	800	560	270	770	560	350	850	560	60	560	720	140	640	720	60	560	870	140	640	870
600	220	820	660	340	940	660	270	870	660	390	990	660	60	660	820	180	780	820	60	660	1070	180	780	1070
800	220	1020	860	340	1140	860	270	1070	860	390	1190	860	60	860	1020	180	980	1020	60	860	1270	180	980	1270