



SJ 73 • Traveling Shaft Type (축승강형)


상방향형 Upright Traveling

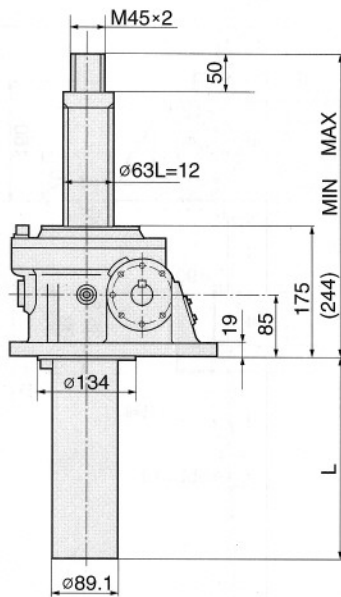


보호카바 Dustproof Bellow

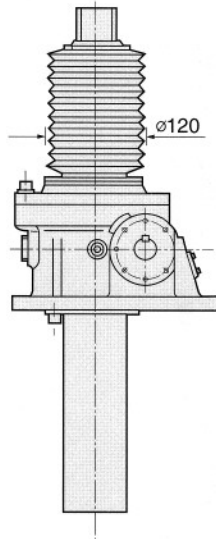

하방향형 Inverted Traveling

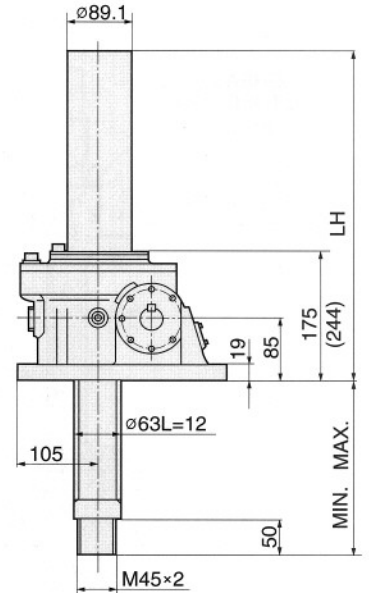


평면도 Plane Figure

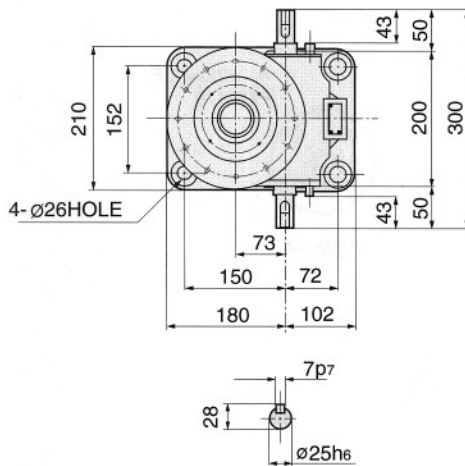

() : 회전방지키 설치시

Dimension of Screw Nut

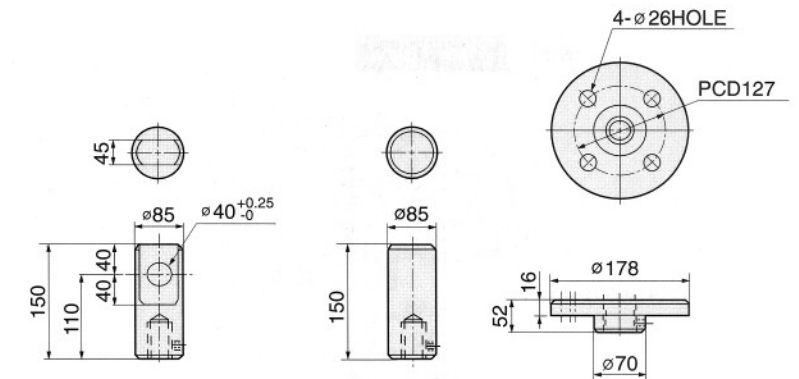

크레비스 너트 Clevis Nut

플레인 너트 Plain Nut

플랜지 너트 Flange Nut

SJ73 Screw Jack

형 상	U 상방향형 (Upright Type)												I 하방향형 (Inverted Type)											
	N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)						k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)						N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)						k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)					
	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		
	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH
100	235	335	165	285	385	165	305	405	165	355	455	165	60	160	340	110	210	340	60	160	409	110	210	409
200	235	435	265	285	485	265	305	505	265	355	555	265	60	260	440	110	310	440	60	260	509	110	310	509
300	235	535	365	320	620	365	305	605	365	390	690	365	60	360	540	145	445	540	60	360	609	145	445	609
400	235	635	465	320	720	465	305	705	465	390	790	465	60	460	640	145	545	640	60	460	709	145	545	709
500	235	735	565	320	820	565	305	805	565	390	890	565	60	560	740	145	645	740	60	560	809	145	645	809
600	235	835	665	360	960	665	305	905	665	430	1030	665	60	660	840	185	785	840	60	660	909	185	785	909
800	235	1035	865	360	1160	865	305	1105	865	430	1230	865	60	860	1040	185	985	1040	60	860	1109	185	985	1109